


Transmission de puissances et de signaux bas niveaux (codeur) pour la tête orientable 5 axes d'un centre d'usinage.

Transmission of electrical power and low level signals (encoder) for the 5-axis mobile head of machining centres.

Réf. : MA 01

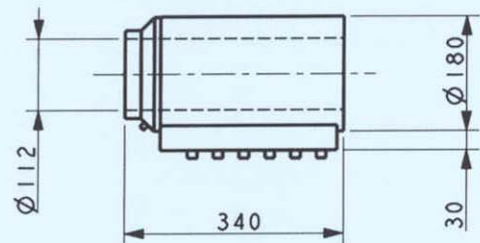

GRUPE DE BAGUES / GROUP OF RINGS	A	B	C	D
Nombre de bagues / Number of rings	10	70	10	
Intensité / Current (A)	30	2	2	
Tension nominale / Nominal voltage (V)	220	50	10	
Fréquence / Frequency (Hz)	50	100 K	10 M	
Résist. d'isolement / Insulation resistance (MΩ)	1000	1000	1000	
Rigidité diélect. / Dielectric strenght (V)	1500	500	500	
Bruit de contact / Contact noise (µV/mA)	2	10	10	

Vitesse / Speed : 15 rpm
 Durée de vie / Service Life : 10.10⁶ rotations
 Etanchéité / Sealing (NFC 20-010) : IP 55
 Humidité relative / Relative humidity : 95 %
 Masse / Weight : 20 kg
 Temp. d'utilisation / Operat. temperature : - 10 < T (°C) < + 55



AIR PRECISION